



SMT BMM PF

SMT BMM PF je moderní, **snadno ovladatelná** a spolehlivá elektrochirurgická jednotka s kompaktním a ergonomickým designem. Její **maximální výkon až 400 W**, široká škála výstupních režimů a jednoduché ovládání z ní činí **výkonné zařízení pro širokou škálu lékařských aplikací**.


Kompaktní design nabízí mj. až **15 provozních režimů** pro monopolární a bipolární výstupy, přehledný a jednoduše ovladatelný ovládací panel, indikátor funkčnosti neutrální elektrody přímo v konektoru a **12 uživatelských programů**.

SMT BMM PF podporuje režimy pro **mini-invazivní chirurgii** jako je **bipolární resekce v biologickém roztoku (SALINE)** nebo **automatická bipolární koagulace SEAL**.

VLASTNOSTI

- Kompatibilita s širokou škálou nástrojů
- **Snadné přepínání mezi MONO a BIPO** výstupem (nožní spínač/aplikátor)
- Bytelné pneumatické nožní spínače
- **Bipolární režim SALINE pro resekci v biologickém roztoku**
- **Automatický bipolární režim SEAL (Vessel Sealing)**
- Nízká hmotnost a **kompaktní design** umožňující snadné čištění
- **Efektivní chladicí systém** umožňující dlouhý provoz na vysoký výkon
- Odezva výkonu na různé typy tkání
- 12 programovatelných uživatelských nastavení
- Neustálé **sledování neutrální elektrody** a LED indikátor konektoru
- Příznivé záruční a servisní podmínky
- **Navrženo a vyrobeno v České republice**

STANDARDNĚ DODÁVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

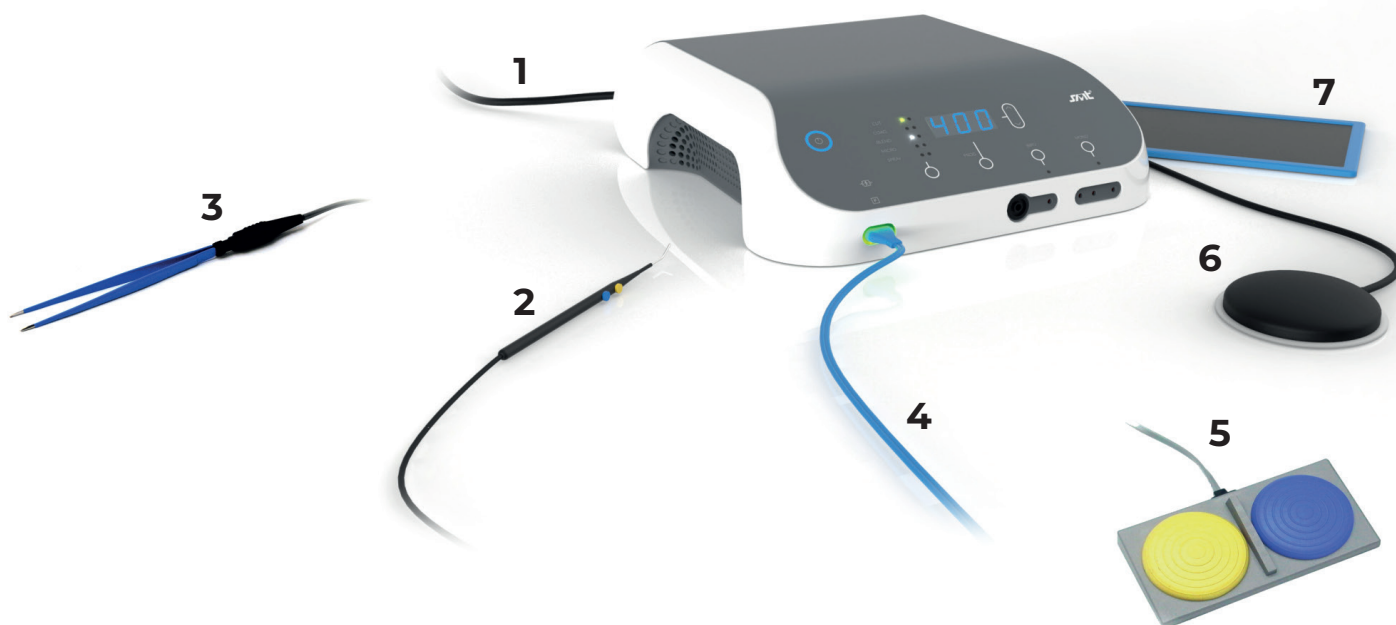

1 - napájecí kabel, **2** - cut/coag aplikátor, **3** - bipolární pinzeta, **4** - kabel k neutrální elektrodě, **5** - dvojitý cut/coag nožní spínač, **6** - jednoduchý nožní spínač, **7** - silikonová neutrální elektroda + šest monopolárních nástrojů dle výběru zákazníka

**Všechno standardní příslušenství je opakovaně použitelné.
Sada může být upravena dle přání zákazníka.**

Speciální Medicínská Technologie s.r.o.

PRO VÍCE INFORMACÍ KONTAKTUJTE OBCHOD@SMT-PRAHA.COM




TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení:	220 - 230 V / 50 Hz
Rozměry ŠxVxD (mm):	351 x 103 x 387 mm
Váha:	6.7 kg
Třída:	II □

VÝSTUPNÍ PARAMETRY

Výstupní frekvence:	460 kHz
Typ výstupu:	monopolární, bipolární
Maximální výkon:	150 W, 200 W, 250 W, 300 W, 350 W, 400 W

MONOPOLÁRNÍ VÝSTUP:

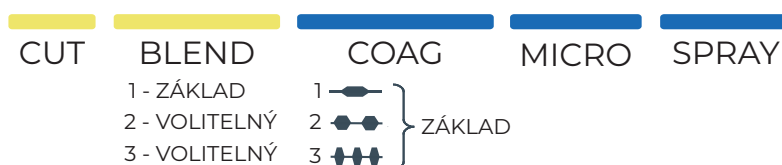


BIPOLÁRNÍ VÝSTUP:



VOLITELNÉ NÁSTROJE & PŘÍSLUŠENSTVÍ

Každá z elektrochirurgických jednotek SMT je **dodávána se základním příslušenstvím**, které může být specifikováno zákazníkem. Vedle tohoto příslušenství **nabízíme také širokou škálu elektrochirurgických nástrojů a příslušenství**, které uspokojí požadavky našich klientů.

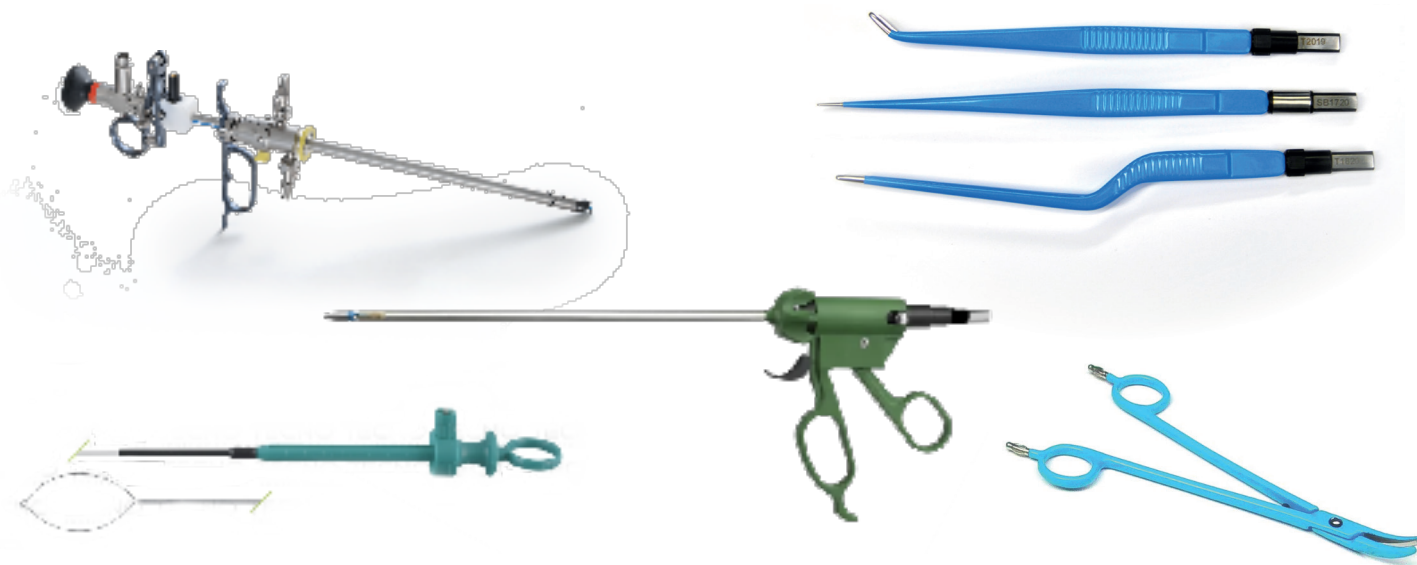

Aplikátory, neutrální elektrody, jednorázové či opakovaně použitelné nástroje a další. S výběrem správného příslušenství vždy poradí naši obchodní specialisté, aby optimalizovali bezpečnost, životnost a rozpočtové požadavky zákazníka.

KONEKTIVITA

Ačkoli SMT jednotky **používají většinu standardních výstupů**, některé speciální nástroje od jiných výrobců se mohou lišit. SMT vždy pomůže svým zákazníkům najít bezpečné řešení pro zachování konektivity.

Speciální Medicínská Technologie, s.r.o.

Zbraslavská 1113, 252 42 Jesenice

Česká republika

IČ: 26179474

www.smt-praha.com

obchod@smt-praha.com

+420 233 320 201

smt